




AMENDUNI s.a.s.

Siderurgia

Edilizia

Segnaletica

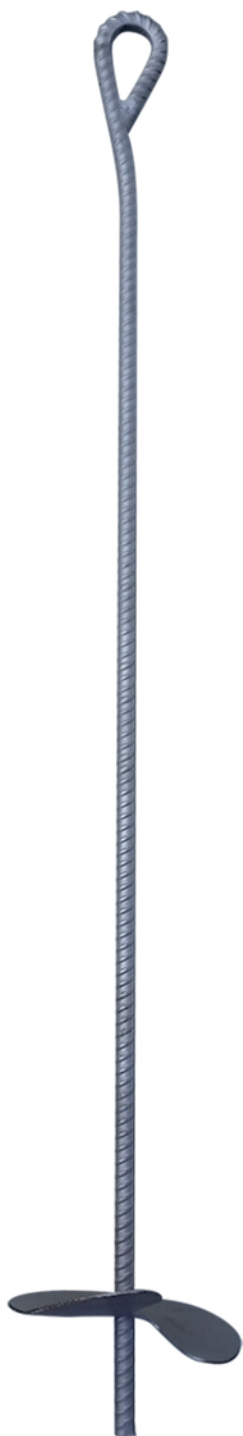

TIRANTE A VITE

Tirante a vite, utilizzato nei vigneti e nei frutteti, composto da un'asta in tondo x c.a. FE430 sulla quale da un'estremità è realizzato un anello curvato e saldato (posto fuori terra per l'aggancio dei fili) e dall'altra un'elica in lamiera \varnothing 140 mm per permettere, mediante la rotazione attorno all'asse della asta l'avvitamento dell'elica nel terreno sino alla quota desiderata. Questa tipologia di tirante è di immediata messa in opera ed è adatto a piccoli impianti (fino a 250 mt) e dove il terreno si presenta compatto e privi di sassi. I tiranti possono essere forniti anche zincati a caldo per permettere una lunga durata nel tempo e nel terreno.

Via Scarlatti, 1
RUVO DI PUGLIA (Ba)
Tel./Fax 080.3612637
info@amenduni.net
www.amenduni.net

Codice	Articolo	Confezione	Prezzo
		[Pezzi]	[€/cad.]
TV12080	Tirante a vite \varnothing 12 h 80 elica \varnothing 140	20	
TV12100	Tirante a vite \varnothing 12 h 100 elica \varnothing 140	20	
TV14130	Tirante a vite \varnothing 14 h 130 elica \varnothing 140	20	
TVZ12080	Tirante a vite zincato \varnothing 12 h 80 elica \varnothing 140	20	
TVZ12100	Tirante a vite zincato \varnothing 12 h 100 elica \varnothing 140	20	
TVZ14130	Tirante a vite zincato \varnothing 14 h 130 elica \varnothing 140	20	

L'azienda si riserva la facoltà in qualsiasi momento di variare i dati contenuti nel presente catalogo.